

CL 5

CADREUR A LED

Alimentation intégrée P: 5W / 750mA /max

T.C : 4000K / ou autres sur demande

Optique fixe de 30°

2 lentilles dont 1 réglable


Jeu de 4 couteaux de cadrage

Corps acier, peinture époxy, noir/blanc



ou autres RAL sur demande

IP 20 - Classe I - 850°

Poids : 1.5kg

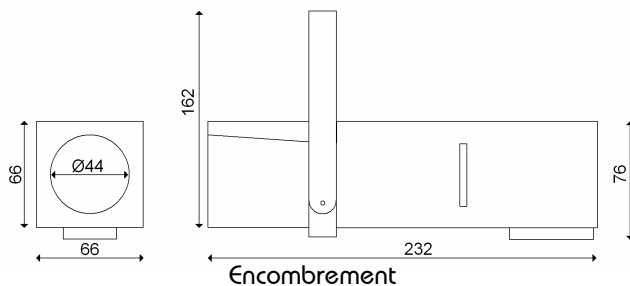

Nouveau

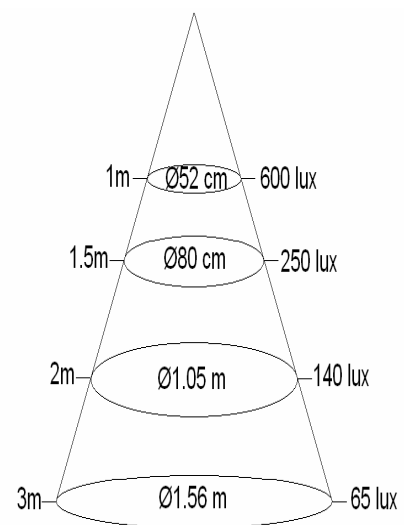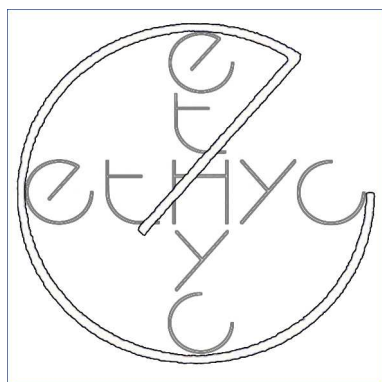

Photométrie

ETHYC.FR

contact@ethyc.fr

SIRET 480 709 112 TVA FR2448070911200019